



In2ergo scheidingswanden


We hebben drie basis systemen met een aluminium omlijsting:

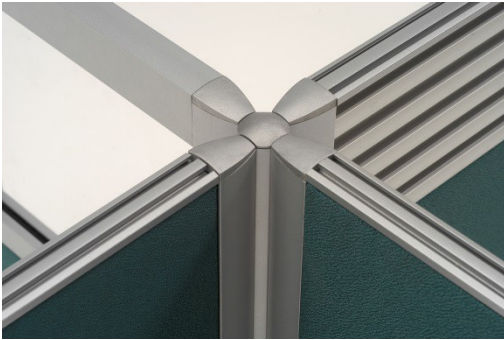

System 1 – 24mm dik

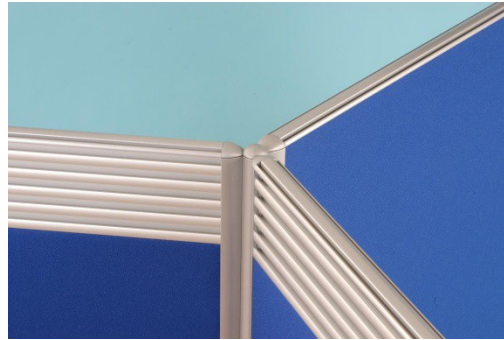


System 2 – 36mm dik

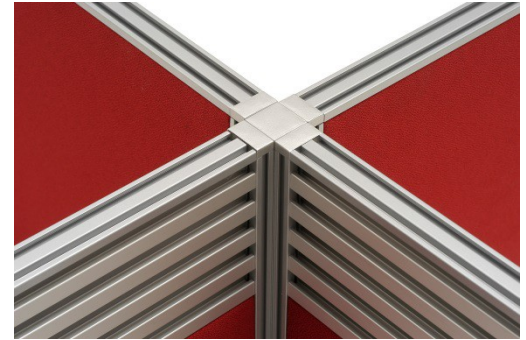


System 5 – 30mm dik

In2ergo scheidingswanden


Ieder systeem is verkrijgbaar in de volgende types:

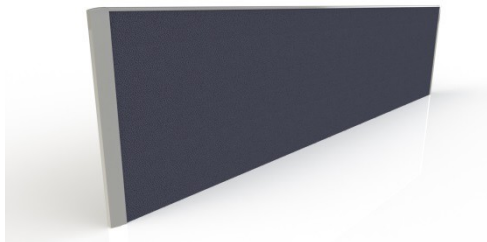

Volledig gestoffeerd

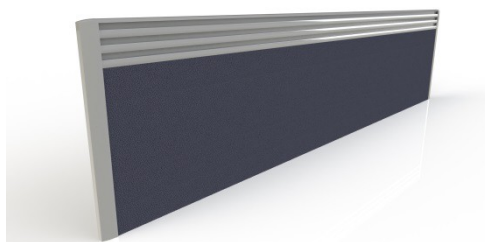

Met 3-voudige rail

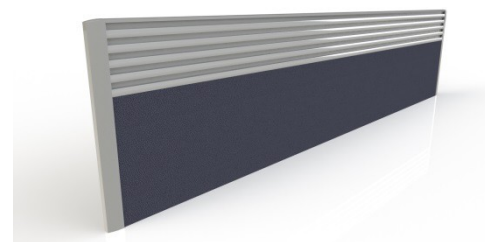


Met 5-voudige rail




Wave bovenkant




Arc bovenkant

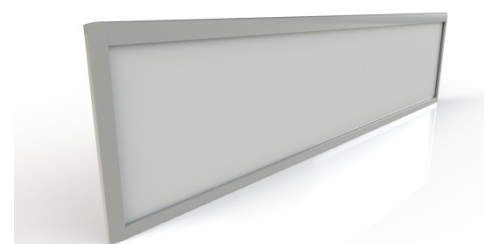

Volledig acryl

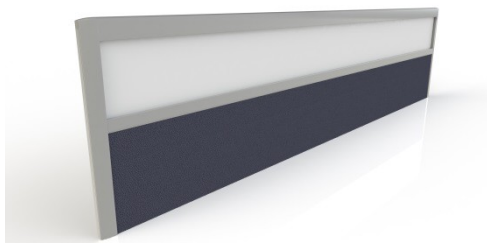

Gedeeltelijk acryl

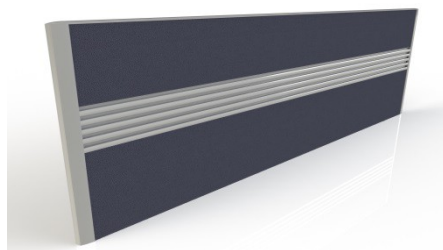


Met rail in het midden

In2ergo scheidingswanden

Ieder systeem is verkrijgbaar met de volgende opties:



Optie 1 – desk-up

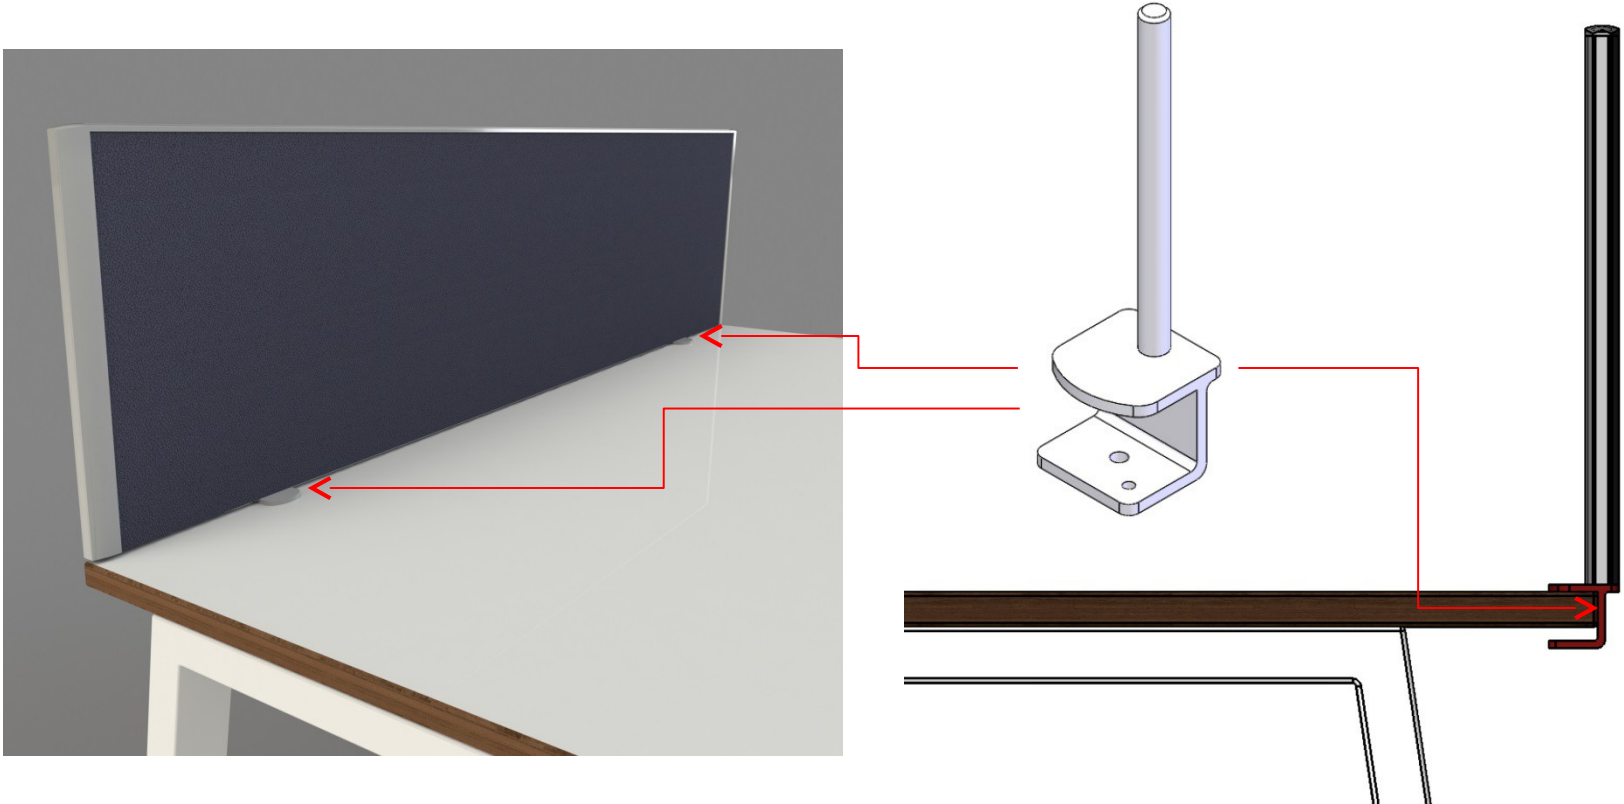

Met behulp van een desk/up bracket wordt de scheidingswand op het bureau gemonteerd. De klem wordt aan de onderkant vastgezet door klemschroeven. De klem is geschikt voor bladen tot 35mm dik.

In2ergo scheidingswanden


Optie 2 – Fly-by

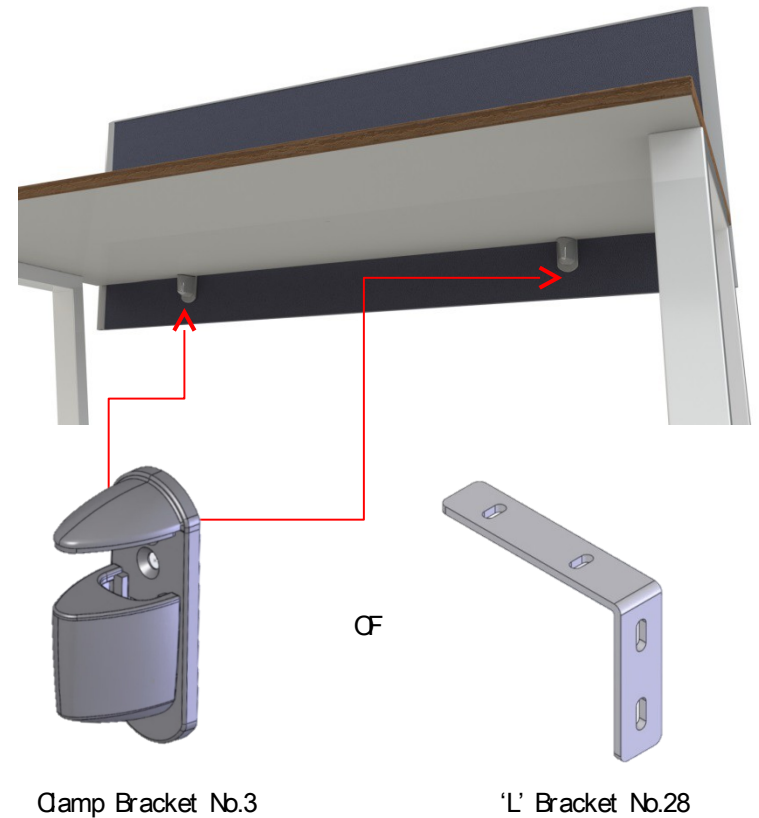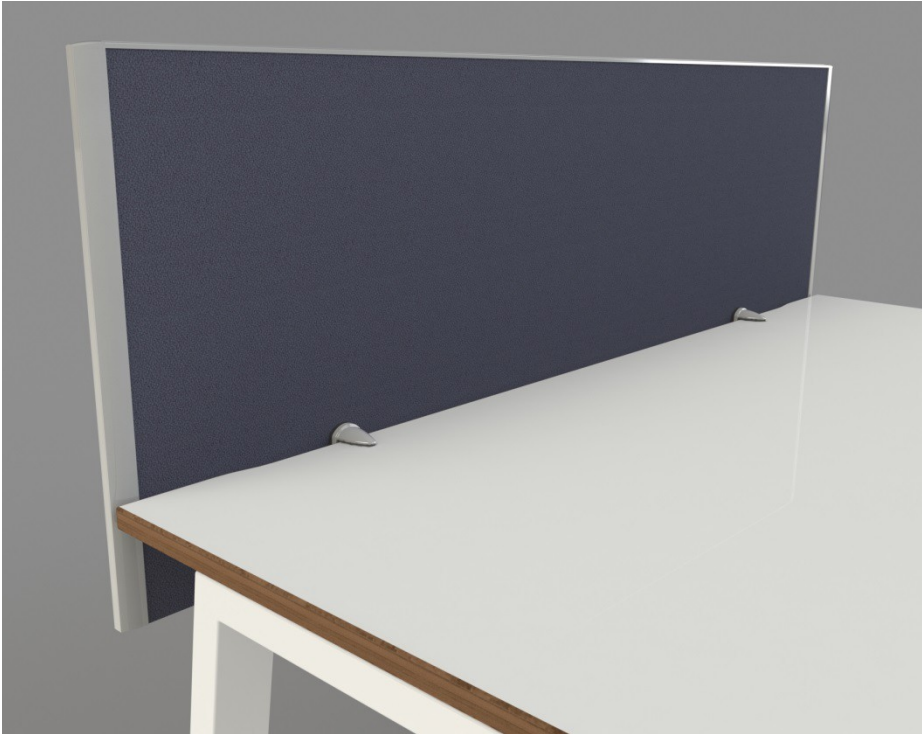

Een fly/by wand hangt aan de rand van het bureaublad en komt zowel onder als boven het bureaublad uit.
De wand moet minimaal 100mm onder het bureaublad uit komen om de klemmen te kunnen bevestigen.

In2ergo scheidingswanden

Optie 3 – Goal Post

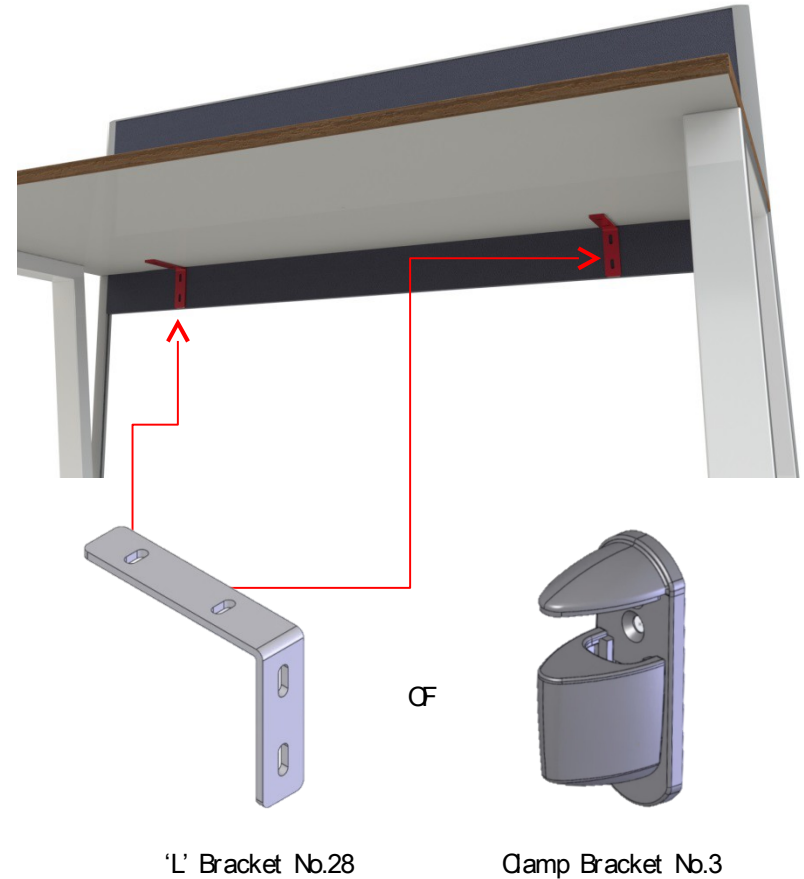


Een goalpost screen staat op de grond, maar alleen het bovenste stuk is gestoffeerd. Hierdoor kunnen er nog kabels o.i.d. Onder de wand doorgetrokken worden. Voor extra stevigheid kan de wand vastgemaakt worden aan een bureaublad. Hiervoor moet de wand minstens 100mm onder het bureaublad uit komen, zodat we een van bovenstaande klemmen kunnen gebruiken.

Een goalpost wand kan ook vrijstaand op voeten worden geplaatst.

In2ergo scheidingswanden

Optie 4 – Vrijstaand

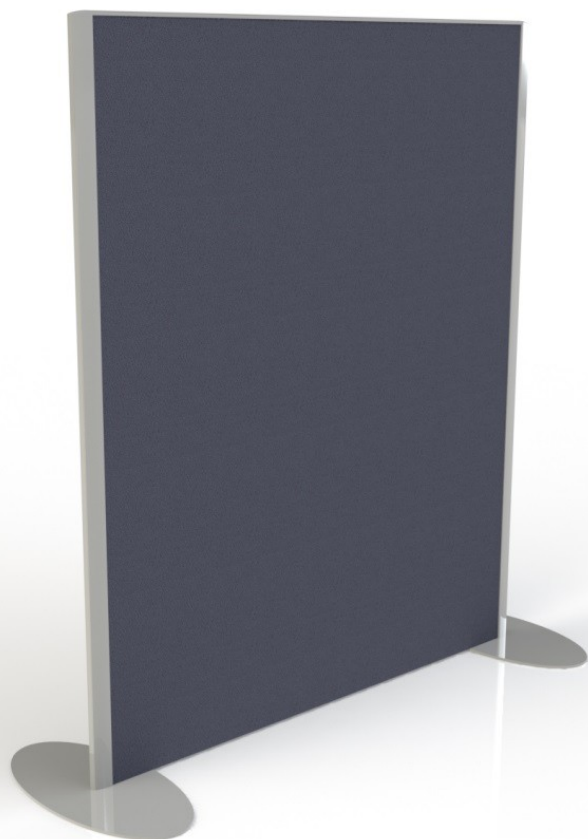

Rechte voet
(alleen System 5)
100 x 400




Elipsvormige voet
200 x 400



Half elipsvormige voet
100 x 400



Half elipsvormige voet
200 x 200

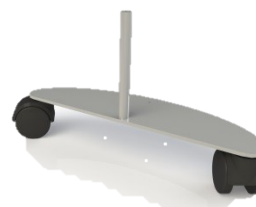

Voet met wielen
100 x 400

Vrijstaande wanden worden gestabiliseerd door voeten. Deze voeten worden in de hoeken van de frames geplaatst.